


SKAP2026 双协议版 (2025 年 12 月 1 日后 AP 版都发此版本)

SK5 篇 (by-AY 联盟)

提示：本教程适用单 SK 或 L2+sk 双协议。手动设置静态需理解 IP 规则，后台绑定无需理会
简单 2 个步骤轻松更改 IP：1 根据图片挂载线路，2 根据下面文字描述进行线路绑定

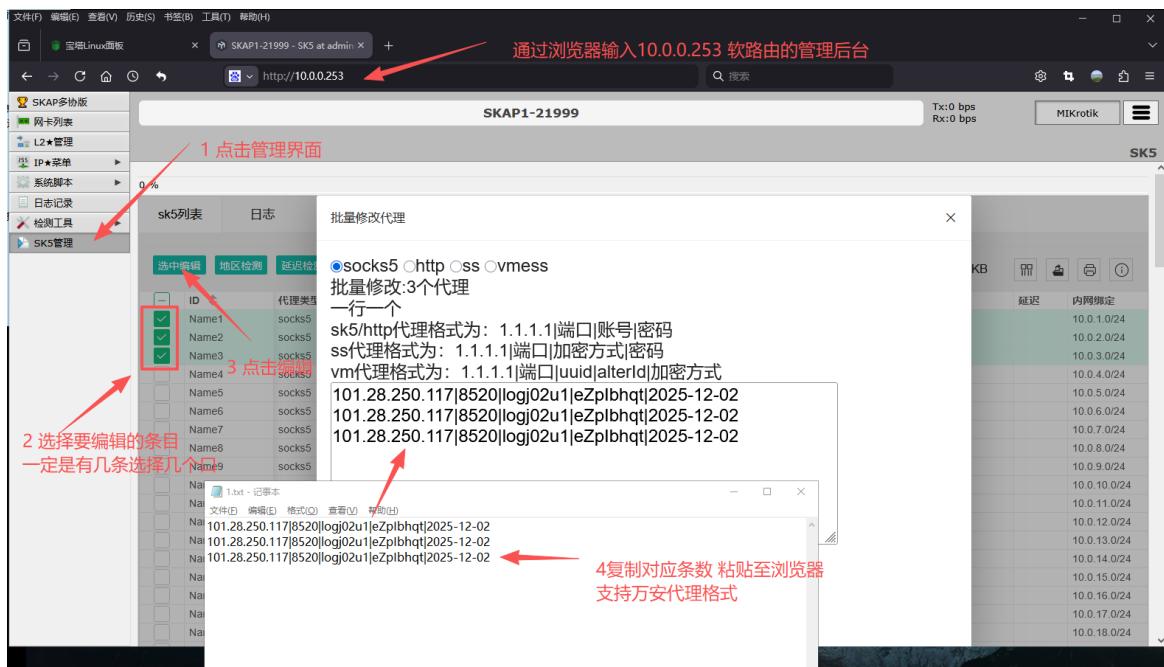

《推荐方法 1：手机与电脑设备端 通用手动设置静态指定内网 IP 走不同的 sk 出口》

<设置静态 IP 一个接口对应多地址关系 1-253 代表对应 253 个地址 尾号数字随便使用>

SK01 对应 10.0.1.1-253

SK02 对应 10.0.2.1-253

SK03 对应 10.0.3.1-253

其它接口以此类推。。。已下参数保持一直。。。。。下图示例绑定走 SK02 号 sk 线路

网关: 10.0.0.254 (手机端可能显示: 路由器)

掩码: 255.254.0.0 (手机端可能显示: 网络前缀长度填 15)

DNS1: 119.29.29.29 DNS2: 223.6.6.6



=====


《不推荐方法 2：通软路由后台绑定走不同的 sk 出口 因有要求：手机 MAC 不可随机》

注意：绑定方法不一样，目的一样是为了线路绑定走不同 IP 出去 推荐方法二选其一即可

找到 IP 菜单>>>线路绑定>>>找到对应的设备点进去先静态 MAC 绑定保存 要关闭退出。



再次点击进去刚刚绑定的设备，在绑定出口 IP 线路选中对应的 SK 出口即可完成后台绑定的方法。优点：后台绑定无需记繁琐的网段，软路由会自动分配

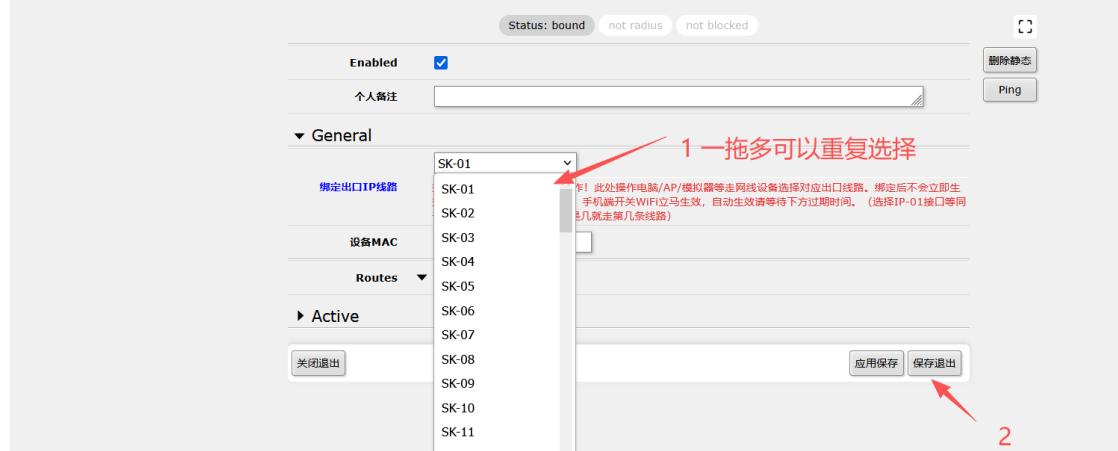

说明：2026 版 一拖多可以重复选择出口 做一拖 N

说明：后台绑定后不会立即生效，电脑端拔插网线立马生效，手机端开关 WiFi 立马生效。

说明：后台绑定不支持随机 MAC，手机端请在连接 WiFi 的地方 设置使用设备 MAC。

L2TP 篇 (by-AY 联盟)

温馨提示：与 SK 网段区别只有 IP 第 2 段 10.1. 与网关不一样其它大致一致
简单 2 个步骤轻松更改 IP：1 根据图片挂载线路，2 根据下面文字描述进行线路绑定



《推荐方法 1：手机与电脑设备端 通用手动设置静态指定内网 IP 走不同的 L2 出口》
<设置静态 IP 一个接口对应多地址关系 1-253 代表对应 253 个地址 尾号数字随便使用>

IP-01 对应 10.1.1.1-253

IP-02 对应 10.1.2.1-253


IP-03 对应 10.1.3.1-253

以此类推。。。已下参数保持一直。。。。。下图示例绑定走 IP-02 号线路

网关都是：10.0.0.253 (看清 手动要注意：与 SK 网关不一样，后台绑定会自动分配不理会)

掩码都是：255.254.0.0 (手机端可能显示：网络前缀长度填 15)

DNS1：119.29.29.29 DNS2：223.6.6.6

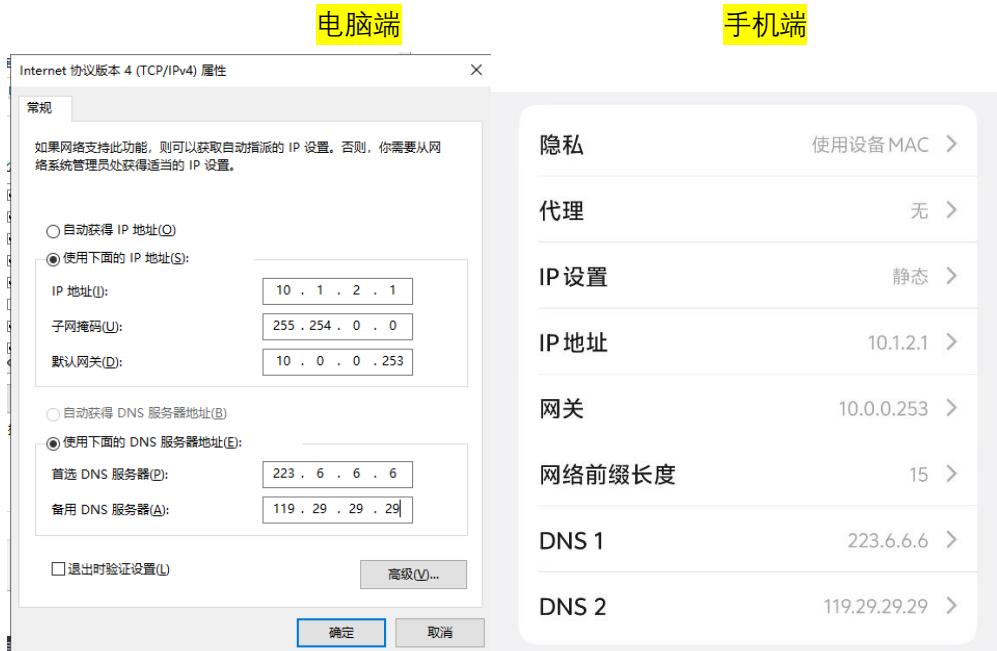


=====

《不推荐方法 2：通软路由后台绑定走不同的 L2 出口 因有要求：手机 MAC 不可随机》

注意：绑定方法不一样，目的一样是为了线路绑定走不同 IP 出去 推荐方法二选其一即可
找到 IP 菜单>>>线路绑定>>>找到对应的设备点进去先静态 MAC 绑定保存 要关闭退出。



再次点击进去刚刚绑定的设备，在绑定出口 IP 线路选中对应的 L2 出口即可完成后台绑定的方法。优点：后台绑定无需记繁琐的网段，软路由会自动分配

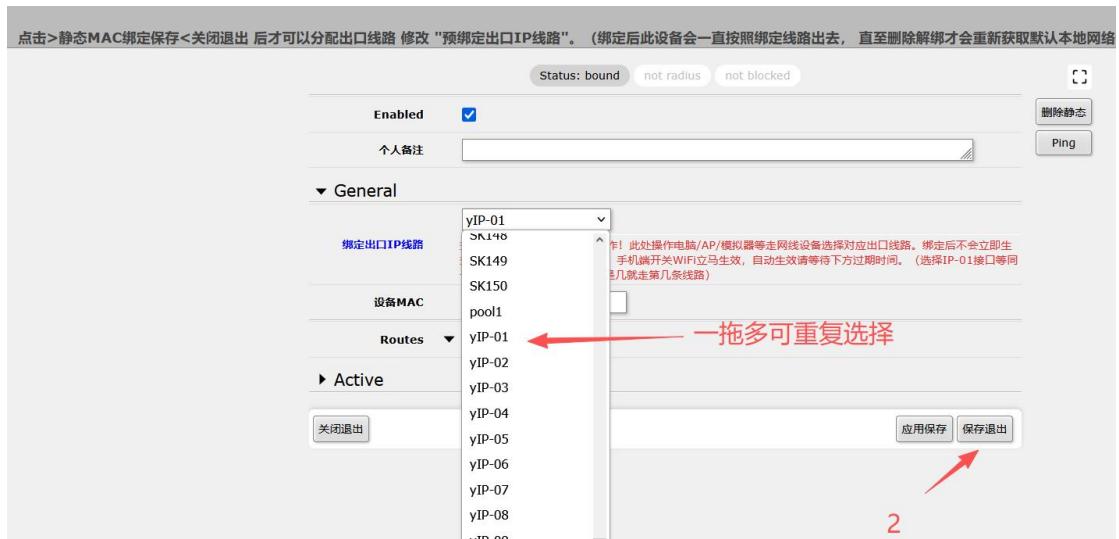

说明：一拖多可以重复选择出口 做一拖 N

说明：L2TP 一样支持抖音黑屏了

说明：L2TP 支持脚本批量导入

说明：后台绑定后不会立即生效，电脑端拔插网线立马生效，手机端开关 WiFi 立马生效。

说明：后台绑定不支持随机 MAC，手机端请在连接 WiFi 的地方 设置使用设备 MAC。

软路由SK_AP版一键脚本参照表1.2 (版本:2026年1月29日)

一键脚本菜单路径 登录软路由后台→系统脚本→一键脚本 点击一次“执行脚本”即可

序号	脚本文件名称	中文注释	备注
01_L2_DouyinShiping-HeiPing	抖音 视频黑屏开启过滤 不误点赞、评论、(减少网络流量、增加设备带机量)		支持SK线路
02_L2_DouyinShiping-ZhengChang	抖音 视频黑屏恢复正常		支持SK线路
03_L2_DouyinZhibo-HeiPing	抖音 直播黑屏开启过滤 不误点赞、评论、直播间人气(与抖音视频黑屏功能一样，也适用于快手直播)		支持SK线路
04_L2_DouyinZhibo-ZhengChang	抖音 直播黑屏恢复正常		支持SK线路
05_L2_To_L2TP7.x	L2线路把所有线路 转到L2TP		按需执行
06_L2_To_PPTP7.x	L2线路把所有线路 转到PPTP		按需执行
07_L2_I2tp&pptp_DaoRu1.5	I2tp与pptp账号批量导入 (默认格式 1.1.1.1:user888_1.4支持只更换账号密码 :user888_)		按需执行
08_L2_yituoN-ZD2.1	(L2与SK只能同时支持1种) 一拖几 自动模式 可选参数+%自动绑定，例子 3% 线路一拖3线自动绑定。		按需执行
09_L2_Feixingmoshi-HuanIP-AP_Kai	飞行模式换IP 开启 (支持电脑/AP模式 需要在线路绑定菜单绑定线路 第一次绑定后需飞行第二次生效。)		按需执行
10_L2_Feixingmoshi-HuanIP-AP_Guan	飞行模式换IP 关闭		按需执行
101_SK5_yituoN-ZD2.1	(L2与SK只能同时支持1种) 一拖几 自动模式 可选参数+%自动绑定，例子 3% 线路一拖3线自动绑定。		按需执行
555_all_yituoN-SD	取消一拖几自动模式，返回默认手动绑定线路模式。		按需执行
666_dns-GuoNei	一键国内DNS		
777_dns-GuoWai	一键国外DNS		
888_all_yijian-BangDing_IP/MAC	一键“线路绑定”列表绑定功能		
999_all_suiji_LAN-MAC	随机局域网mac，会断网		